

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

İşin Adı : YOMRA ÖZDİL ÇOK PROG. LİSE VE SÜRMENE T. TELEKOM MES. VE TEK. A. LİSESİ
KALORİFER ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa: 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	157-801/A	201-000'deki dikişli siyah ve buhar kazan borularından yenilenen borunun dış çap ölçüsüne göre, montajlı birim fiyatın % 70 zamlı bedeli ödenecek, boru montaj malzemesi bedeli ödenmeyecektir.	m		
2	Y.23.167	Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)	kg		

Toplam: 100,0000 --


Şenol DAL
Makine Mühendisi


Ömer VELİ
Mak. Müh.

KALORİFER ONARIMI İŞİ MAHAL LİSTESİ

Yomra Özdil Çok Programlı Lisesi

1)Kazan duman borularının deęiřimi yapılacak.

Kısa boru: 1,660m * 62 ad. (Ø70/76)

Uzun boru: 2,225m * 38 ad.


2)Kazan arka klapeli duman sandığı 3mm siyah saçtan orjinaline uygun şekilde yeni imalat yapılarak yerine montajı yapılacak.(55kg)



Sürmene Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

1)Kazan duman borularının deęiřimi yapılacak. (Silindirik kazan)

Kısa boru: 1,540m * 44 ad. (Ø70/76)

Uzun boru: 2,215m * 28 ad.


Senol DAL
Makine Mühendisi

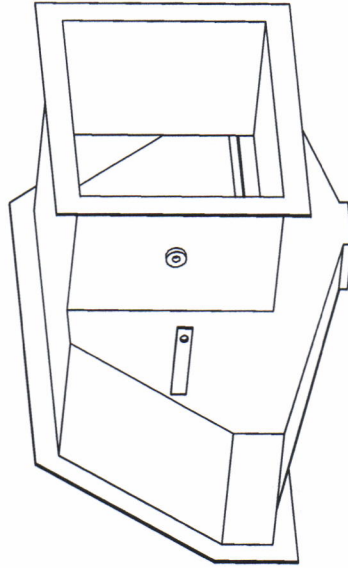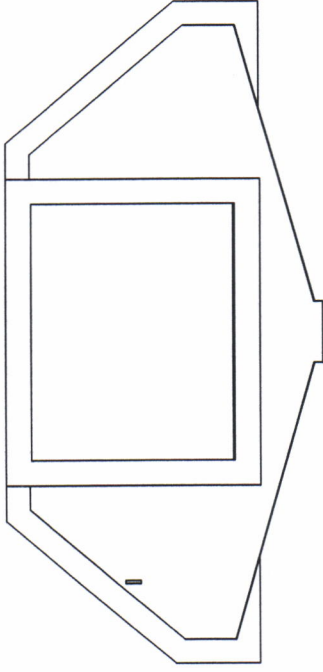

Sac kalınlığı : 3mm

Şenol DAL
Makine Mühendisi

[illegible]