

T.C
TRABZON VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü


İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre dir)


Sayfa: 1

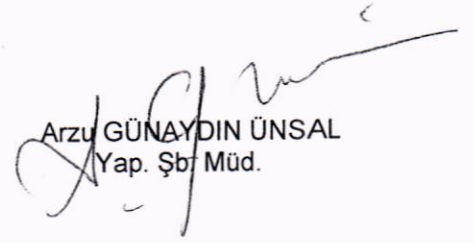
İşin Adı : ARSİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYON BİNASI YANGIN MERDİVENİ ONARIM
İNŞAATI

No	İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
Ana Grup			100,0000
1	İnşaat İmalatları		93,4295
2	Elektrik Tesisatı		6,5705
GENEL TOPLAM			100,00--

DÜZENLEYENLER



Elvan HAMZAÇEBİ
İnş. Müh.


İhsan KADIOĞLU
Elk. Tek.


Arzu GÜNAYDIN ÜNSAL
Yap. Şb. MÜD.

Uygun görüşle arz ederim

Hüseyin TURAN
Çevre ve Şehircilik İl Müd. Yard.


12.06.2018
Adı Soyadı
İmzası
Fatma Zehra AYDIN
Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

İşin Adı : ARSİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYON BİNASI YANGIN MERDİVENİ ONARIM İNŞAATI


İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

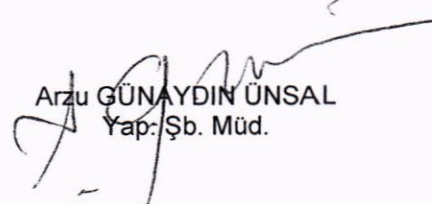
Sayfa: 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	18.183	Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir inş. yıkıl	m3		
2	18.198/12	Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi	m ²		
3	18.198/28	Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	m ²		
4	18.198/29	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	kg		
5	B03	Vasistas takımının yerine takılması (Çelik makas, kromaj kol tutanak)	Adet		
6	B18	Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamasının yerine takılması	Adet		
7	C01	İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı	Adet		
8	P-135	120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI	Adet		
9	Y.16.050/13	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³		
10	Y.18.001/C15	190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması	m ²		
11	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg		
12	Y.23.241	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	kg		
13	Y.25.002/01	Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması	m ²		
14	Y.25.003/05	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m ²		
15	Y.25.003/15	Yeni siva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m ²		
16	Y.25.004/04	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²		
17	Y.26.007/406A	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²		
18	Y.26.020/042A	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²		
19	Y.26.020/052A	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²		
20	Y.27.501/01	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla siva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²		
21	Y.27.501/02	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla siva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²		
22	Y.27.581	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m ²		
23	Y.27.583	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²		
24	Y.28.645/C21	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²		

Toplam: 93,4296 --

DÜZENLEYENLER


Elvan HAMZAÇEBİ
İnş. Müh.


Arzu GÜNAYDIN ÜNSAL
Yap. Şb. Müd.

İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre dir)

İşin Adı : ARSİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYON BİNASI YANGIN MERDİVENİ ONARIM İNŞAATI


İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

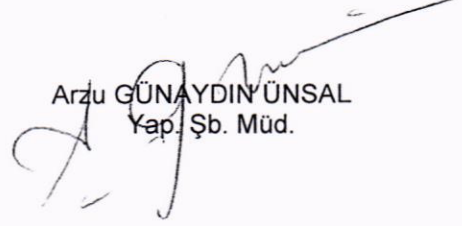
Sayfa: 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	794-304	Paralel Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile	Adet		
2	EÖZELA1	TİP B1 Tipi tavan armatürü	Adet		
3	EÖZELS01	Varlık sensörü 180/360 derece ayarlanabilir	Adet		

Toplam: 6,5705 --

DÜZENLEYENLER


İhsan KADIOĞLU
Elk. Tek.


Arzu GÜNAYDIN ÜNSAL
Yap. Şb. Müd.